



Uitgraven 400 onder peil woning en 1000 buiten woning

Door klant aan te brengen wit zandbed en straatwerk tot op peilhoogte t.b.v. opstellen buitenunit warmtepomp. (In geval van straatwerk met stoeprand omranden)

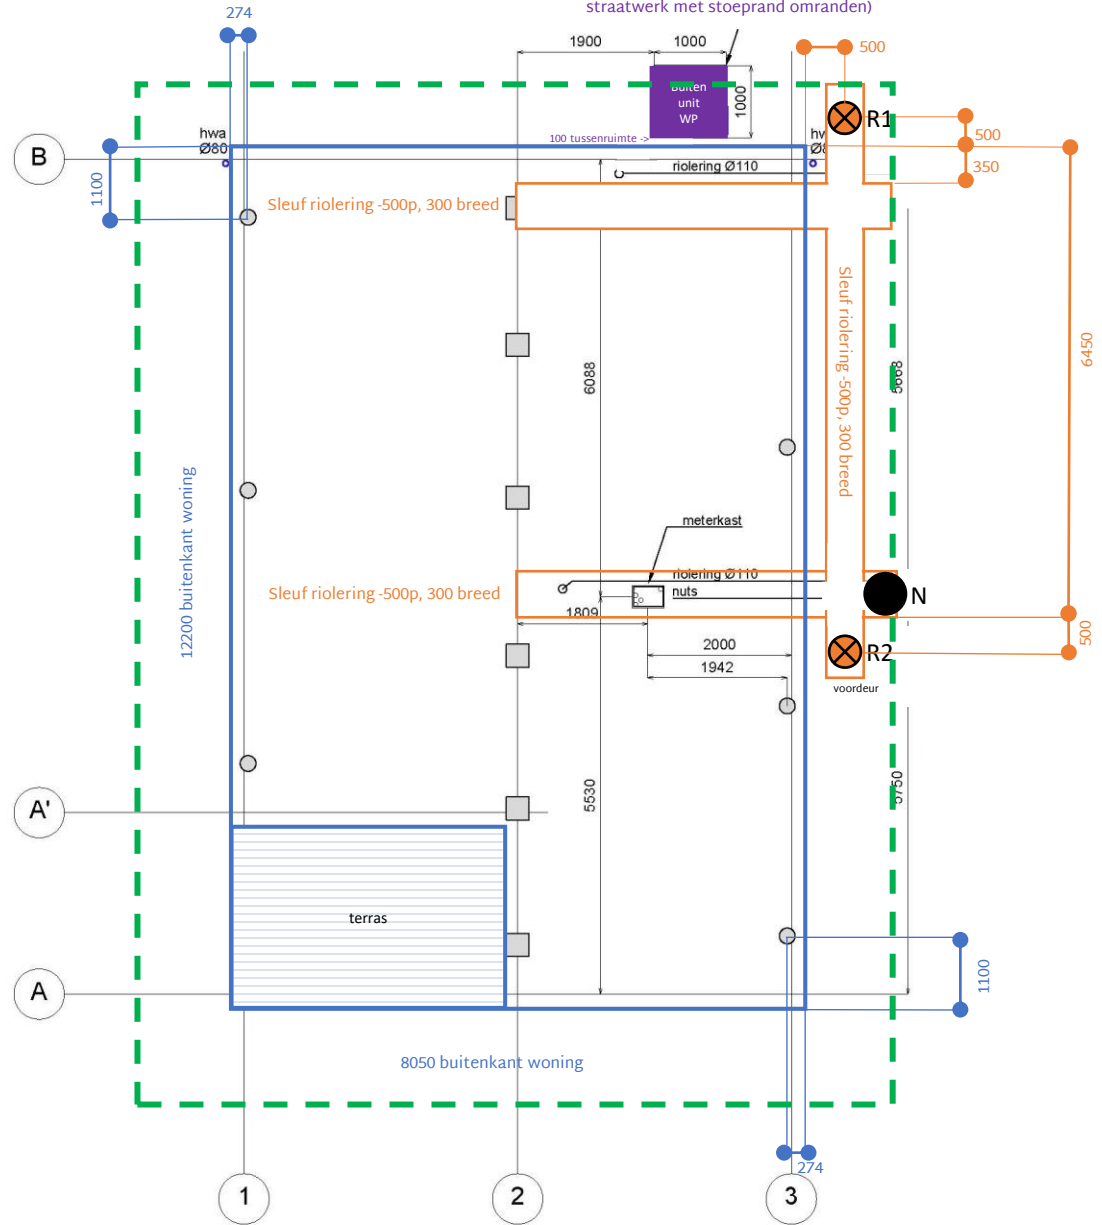

- Buitenkant graafwerk -400p, 1000mm buiten buitenkant woning
- Buitenkant woning
- Riolering, plaatsen tot R1 of R2
- Nutsleidingen (water/elektra/COAX/UTP -800p), 2,5 meter boven maaiveld uit laten komen, bij meterkastplaat (ofwel vanaf punt N nog 7 meter leiding nodig)
- Opstelplaats buitenunit warmtepomp

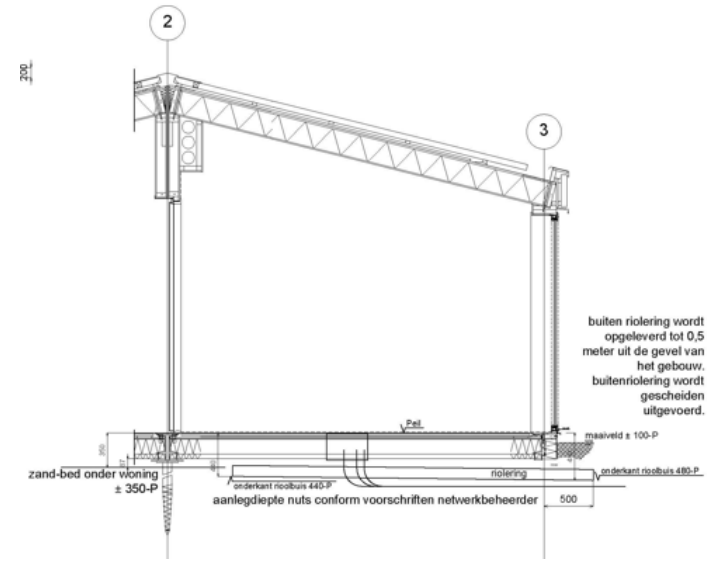

➔ Invoerbochten worden op locatie geleverd (groen (COAX,CAI), blauw (water), rood (elektra) en grijs (telecom).

Omschrijving:
Plattegrond (terras links)
Tekening:
Grond- en leidingwerk

