



Wit zandbed aanbrengen t.b.v. opstelplaat warmtepomp  
 Bovenzijde zandbed is -200p (dikte betonplaat is 140mm)

Uitgraven 400 onder peil woning  
 en 1000 buiten woning

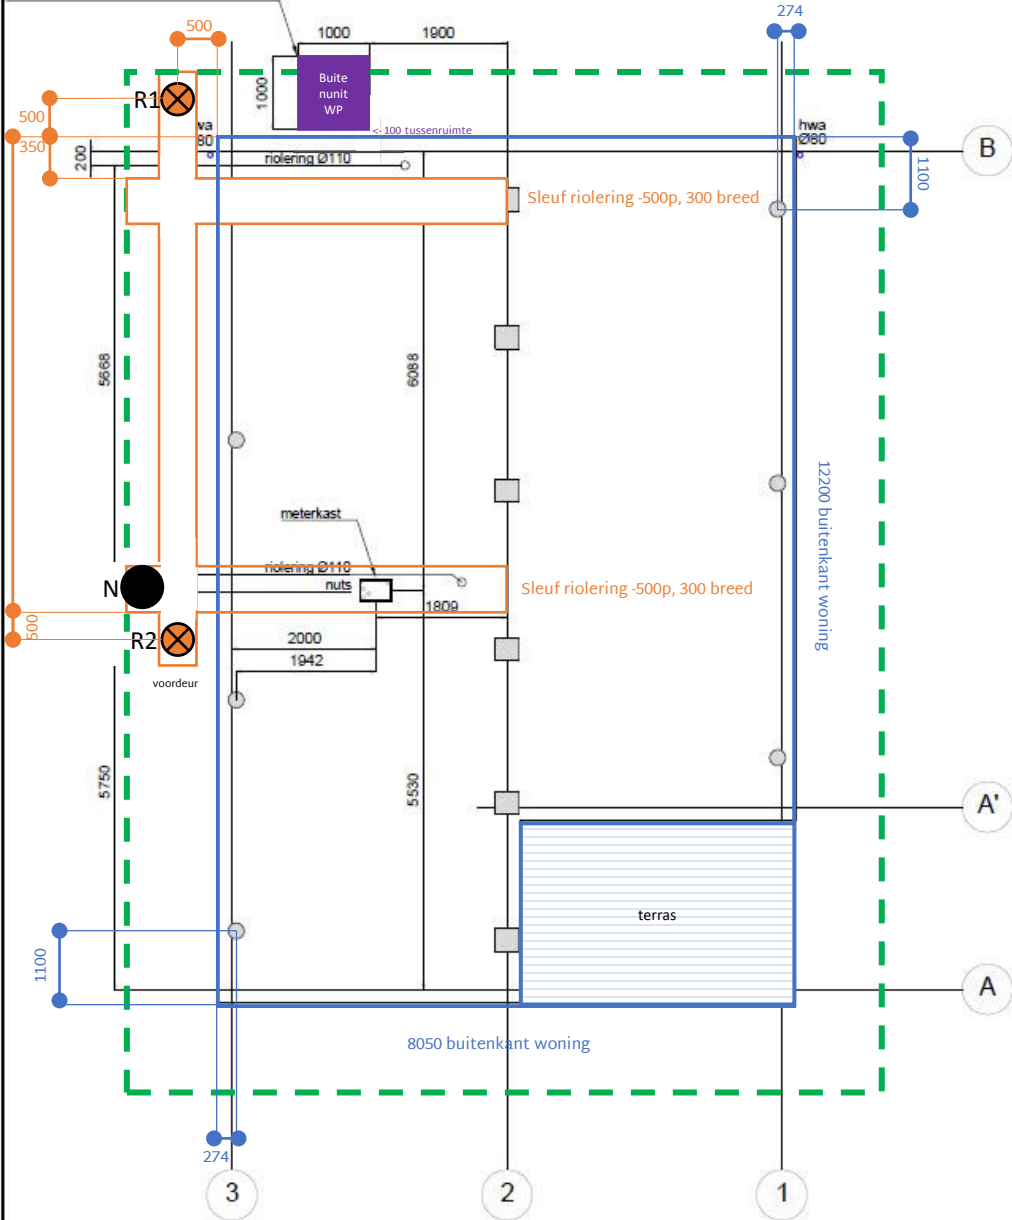

- Buitenkant graafwerk -400p, 1000mm buiten buitenkant woning
- Buitenkant woning
- Riolering, plaatsen tot R1 of R2
- Nutsleidingen (water/elektra/COAX/UTP -800p). 2,5 meter boven maaiveld uit laten komen, bij meterkastplaat (ofwel vanaf punt N nog 7 meter leiding nodig)
- Opstelplaat warmtepomp

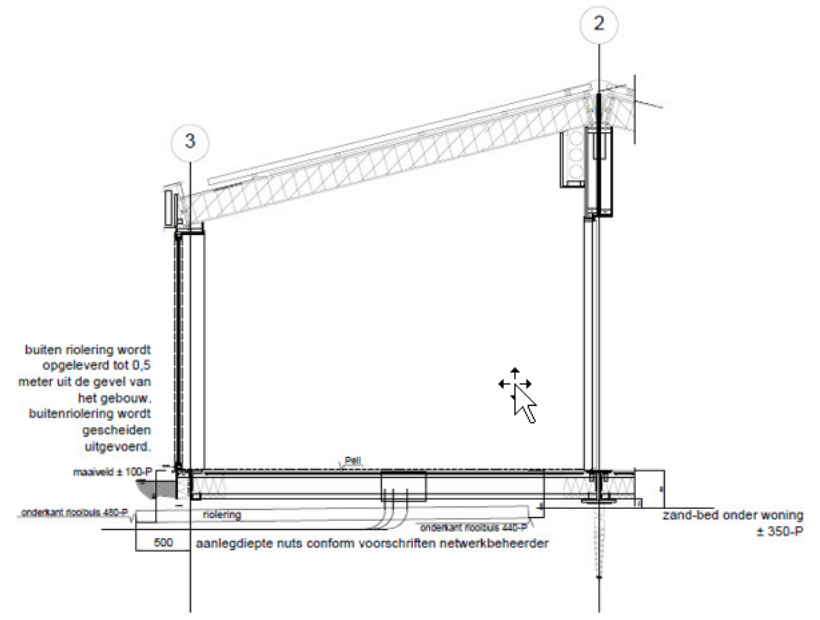

➡ Invoerbochten worden op locatie geleverd (groen (COAX,CAI), blauw (water), rood (elektra) en grijs (telecom)).

Omschrijving:  
 Plattegrond (terras rechts)

Tekening:  
 Grond- en leidingwerk